

PVC


TOP 75 #comfort

LA VENTANA INCERCO DE JUNTA CENTRAL

Una Solución más para el confort de tu hogar



www.incerco.es



AHORRAN
ENERGÍA



AÍSLAN
DEL RUIDO



DAN
SEGURIDAD



SON
AISLANTES

incerco
TOP QUALITY WINDOWS

TOP75 #comfort

TOP 75 #comfort
con JUNTA CENTRAL



TOP 75 #comfort

Uw
1,1
W/m²K

TOP 75 #comfort

La gran capacidad de acristalamiento de la serie TOP 75 #comfort, 44 mm, permite la instalación de vidrios triples con las máximas prestaciones. Uno de los elementos diferenciadores es su estética.

El sistema de estanqueidad de TOP 75 #comfort, es de triple junta. Esta barrera proporciona un elemento de seguridad más, haciendo una descompresión en la mitad externa de la ventana que mejora el comportamiento en circunstancias adversas. En el ensayo, la ventana soportó presión creciente de aire con simulación de lluvia hasta lo equivalente a 160 km/h de viento.

En el ámbito térmico TOP 75 #comfort, con una profundidad de 75 mm y una compartimentación de hasta seis cámaras, añadido a la existencia de junta central, lleva esta serie hasta un valor Uw=1.1 W/m²K.

Uf = 1'3 W/m²K

Valores

Permeabilidad al aire	Clase 4
Estanqueidad al agua	Clase E900
Resistencia al viento	Clase C3

Ensayos para una ventana de 1 hoja de oscilo de 900x2200

Acabados

Blanco
Nogal
Emberó

TOPCOLORS
BY INCERCO


TOP COLORS

Medidas de Hoja recomendadas


Ancho
400 a 900 mm

Alto
400 a 2100 mm

VENTANA




Aperturas Top 75 #comfort

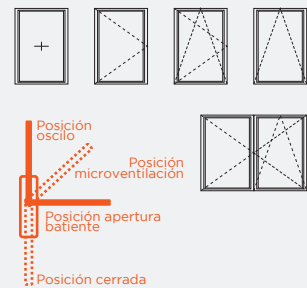


HERRAJE

GU

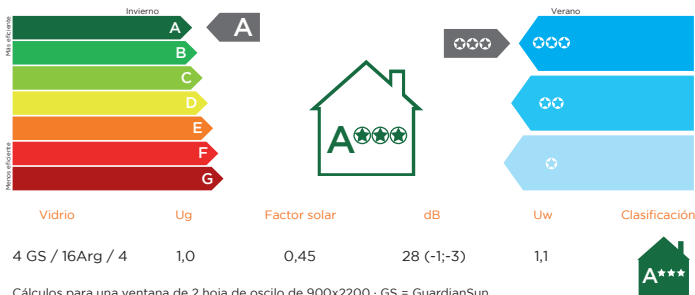

Cálculos para una ventana de 2 hoja de oscilo de 900x2200 · GS = GuardianSun
Clasificación energética de la ventana obtenida a partir de los datos del perfil y del vidrio representados.

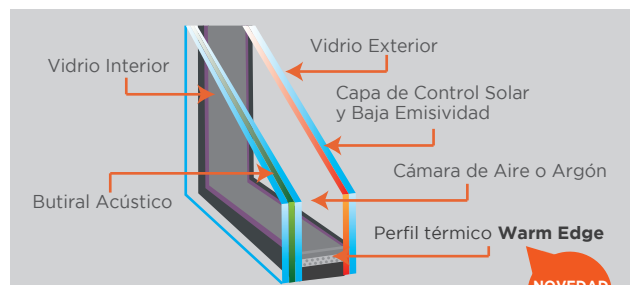

VIDRIO

GUARDIAN SUN
CRISTAL INTELIGENTE

El perfil térmico **Warm Edge** reduce hasta **0,1 W/m²K** del total de la ventana.

NOVEDAD INCERCO

TOPCOLORS
BY INCERCO

incercO
TOP QUALITY WINDOWS



www.incercO.es
www.top-qualitywindows.com

Sello del distribuidor IncercO